




FLOORING



Varit Pur

Piso Vinílico

COLORES REFERENCIALES

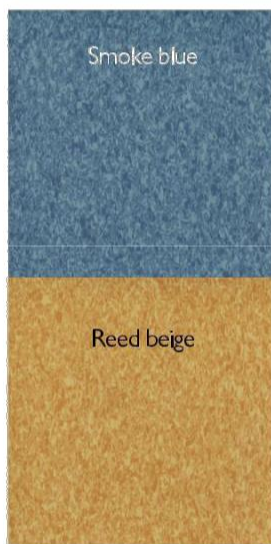

El pavimento vinílico Varit PUR ofrece una amplia gama de colores, valorado por diseñadores y arquitectos. este tipo de piso es ideal en hospitales, casa de reposo, colegios, universidades, museos, etc. El Pavimento Varit PUR es un pavimento de alta resistencia para tráfico intenso, su capa superficial de poliuretano permite una fácil limpieza y larga vida útil.



Carga electrostática
≤ 2,0 Kv



Ácidos y
álcalis



Silla con ruedas
Tipo W



Calefacción suelo
max 29°C



TECNOCIELO

CIELOS MODULARES



Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Revestimiento vinilo con acabado en poliuretano sistema PUR eco
Contenido de aglutinantes Clasificación	EN ISO 10581	Tipo I
ESpesor total	EN 685/EN ISO 10874	Clase 23/34/43
Dimensión del Rollo	EN 428/EN ISO 24346	2,0 mm
Peso Total	EN 426/EN ISO 24341	1830mm x 1600 a 2500 mm
Comportamiento al Fuego	EN 430/EN ISO 23997	3500 g/m ²
Antideslizante	EN 13501-1	Bfl - S1
Coef. dinámico de fricción	ASR A1.5 / BGR 181	R9
REACH Reglamento N°1907/2006	EN 13893	DS (>0,30)
Aislamiento acústico de la pisada	Articulo 33	No contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Mella residual	EN ISO 10140	3 dB
Solidez a la luz	EN 433/EN ISO 24343	ca. 0,04mm
Resistencia vertical R ₁	ISO 105-B02	≥ clasificación 0
Resistencia de paso (aislamiento)	EN 1081 VDE	-
Carga electrostática	0100 EN 1815	≤ 2,0 Kv
Resistencia térmica	EN 12667 EN	0,010m ² K/W
Conductividad térmica	12524 EN	0,25W/mK
Resistencia Vertical	61340-4-1 EN	≤ 3,5 x 10 ⁻³ Ohm
Carga electrostática - System	61340-4-1	≤ 100 Volt

