



PANEL LED SOBREPUESTO XL CIRCULAR

USOS

El panel LED Sobrepuesto ampliamente utilizado en los segmentos salud y educación.

Ideal para:

- Espacios amplios.
- Diseño de interior y minimalista.
- Cielos duros (hormigón volcánica, etc)
- Losa expuesta.
- Reemplazo perfecto para una lámpara de parrilla tradicional con tubos fluorescentes.

NOTA:

La información contenida en ésta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación.

Para verificar la vigencia de la misma contacte a uno de nuestros asesores de venta.

SEPTIEMBRE 2018

PANEL LED SOBREPUESTO XL CIRCULAR




CERTIFICADOS → RoHS - EMC - LVD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimeable	: OPCIONAL
Potencia	: 30w - 36w - 48w
Voltaje de Entrada	: AC100 - 240V
Frecuencia	: 50 Hz
Tipo de Led	: SMD 2835
Cantidad de Led	: 180
Lúmenes	: 2700 - 3290 - 4320
IRC	: Ra > 75
Eficacia Chip Led	: 90 lm/w
Eficiencia Luminaria	: 100%
Protección IP	: IP40
Materialidad	: Aluminio + acrílico opaco
Ángulo de iluminación	: 180°
Armónicos Thd	: 0.15
Factor de Potencia	: 0.96
Vida útil (Hrs)	: > 30.000 hrs.

	DETALLE	DIMENSIONES	POTENCIA	TEMPERATURA COLOR
01	Panel led sobrepuesto XL Circular	Ø 400 - h=40mm	40W	3500°K - 4500°K
02	Panel led sobrepuesto XL Circular	Ø 500 - h=40mm	40W	3500°K - 4500°K
03	Panel led sobrepuesto XL Circular	Ø 600 - h=40mm	72W	3500°K - 4500°K

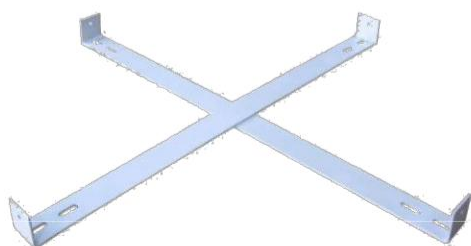

30w



36w



48w

