



PANEL LED SOBREPUESTO XL CIRCULAR

USOS

El panel LED Sobrepuesto ampliamente utilizado en los segmentos salud y educación.

Ideal para:

- Espacios amplios.
- Diseño de interior y minimalista.
- Cielos duros (hormigón volcánica, etc)
- Losa expuesta.
- Reemplazo perfecto para una lámpara de parrilla tradicional con tubos fluorescentes.

NOTA:

La información contenida en ésta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación. Para verificar la vigencia de la misma contacte a uno de nuestros asesores de venta.

SEPTIEMBRE 2018

PANEL LED SOBREPUESTO XL CIRCULAR



CERTIFICADOS


RoHS - EMC - LVD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimeable | : OPCIONAL |
| Potencia | : 30w - 36w - 48w |
| Voltaje de Entrada | : AC100 - 240V |
| Frecuencia | : 50 Hz |
| Tipo de Led | : SMD 2835 |
| Cantidad de Led | : 180 |
| Lúmenes | : 2700 - 3290 - 4320 |
| IRC | : Ra > 75 |
| Eficacia Chip Led | : 90 lm/w |
| Eficiencia Luminaria | : 100% |
| Protección IP | : IP40 |
| Materialidad | : Aluminio + acrílico opaco |
| Ángulo de iluminación | : 180° |
| Armónicos Thd | : 0.15 |
| Factor de Potencia | : 0.96 |
| Vida útil (Hrs) | : > 30.000 hrs. |

| | DETALLE | DIMENSIONES | POTENCIA | TEMPERATURA COLOR |
|----|-----------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| 01 | Panel led sobrepuesto XL Circular | Ø 400 - h=40mm | 40W | 3500°K - 4500°K |
| 02 | Panel led sobrepuesto XL Circular | Ø 500 - h=40mm | 40W | 3500°K - 4500°K |
| 03 | Panel led sobrepuesto XL Circular | Ø 600 - h=40mm | 72W | 3500°K - 4500°K |

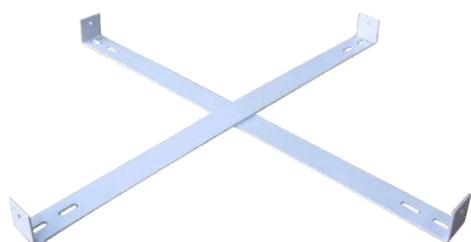

30w



36w



48w

