



ATFLOR

FS 800 HPL perforada

JUNIO DE 2018

Nuestro piso elevado **ATFLOR HPL Perforado** permite, gracias a sus palmetas perforadas, una excelente solución de ventilación y enfriamiento donde la carga térmica es casi crítica. Cuenta con un porcentaje de apertura / ventilación de 16%.

 **TECNOCIELO**
CIELOS MODULARES

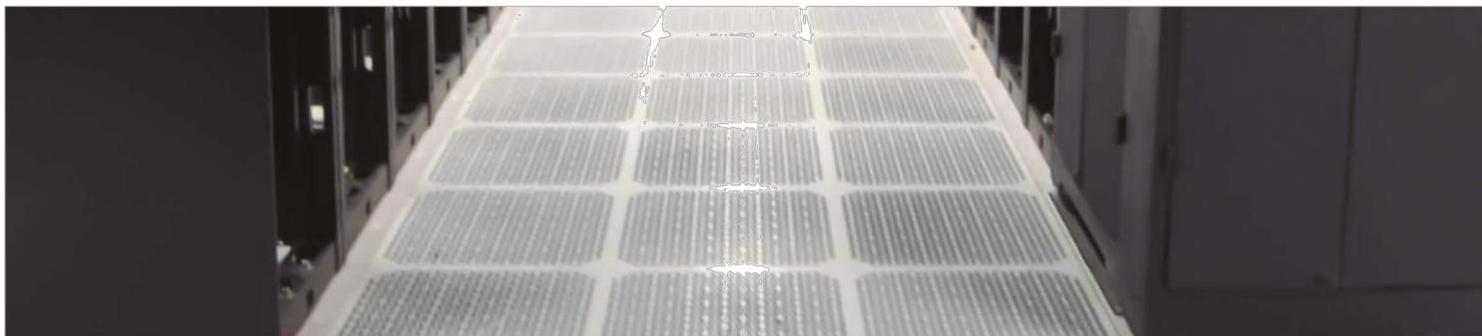

Material	-Placa de acero perforada con terminación HPL. -Lámina superior perforada para mejor ventilación
Apertura de panel para flujo de aire:	16%
Dimensión palmeta	610 x 610 mm.
Terminación superficial	HPL
Color	Blanco con vetas grises
Aplicaciones	Salas de informática y de control. Plantas industriales. Salas de formación e investigación. Oficinas y edificios sostenibles.

Comportamientos


Reacción al fuego	Clase A	
Ancho	35 mm nominal	




NOTA: La palmeta FS800 HPL perforada es una palmeta de ventilación no apta para recibir cargas pesadas como equipos, solo para tránsito.

FS 800 HPL perforada

Pedestales



- Propiedad anti-corrosión y elegante apariencia.
- Mayor presión dimensional.
- Acabado en galvanizado de zinc

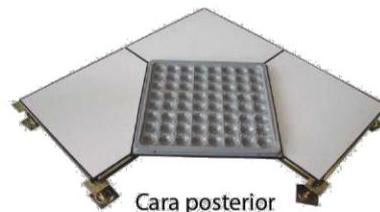

Cara posterior

- 25 puntos salientes, provee una mayor capacidad de carga.
- Mejores uniones para dar mayor firmeza y poder de carga.
- Mayor radio entregando mejor estabilidad y rendimiento físico.

