


# OWA

## Línea Deco - Sandila No Perforada


JUNIO 2.018

El cielo modular **Sandila Deco No Perforado** está compuesto por fibra mineral de **12 mm de espesor** y cuenta con un diseño granulado, sin perforaciones, una alta resistencia al fuego y a la humedad. Esta placa se puede encontrar con canto recto, ideal para oficinas, colegios y bancos.



**TECNO-CIELO**  
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

## Patrón de Textura

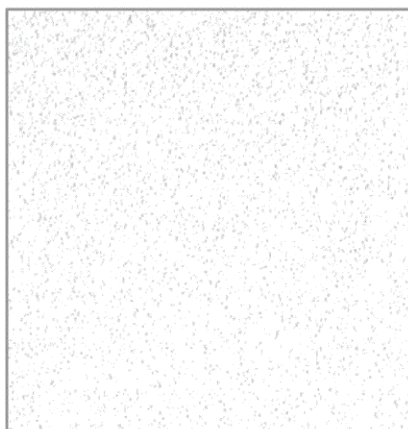

## Rendimientos

Material		Fibra mineral biosoluble
Peso		4.20 kg/m <sup>2</sup>
Módulo		61 x 61 cm nom.
		122 x 61 cm nom.
Espesor		12 mm nom.
Color		Blanco
Cont.		16 pzs./caja (5.95 m <sup>2</sup> ) (61 x 61 cm) 12 pzs./caja (8.93 m <sup>2</sup> ) (61 x 122 cm)

## Comportamientos

Clase	B-S1, d0 (EN13501-2)	
Reacción al fuego	Clase 1 (ASTM E84) Clase A (ASTM E1264) B-s1, d0 (EN 13501-1)	
Resistencia al fuego	hasta un REI 90 (EN 13501-2)	
Reflexión lumínica	87 aprox. (ISO 7724-2) (ISO 7724-3)	
Absorción acústica*	$\alpha_w=0.15$ NRC=0.15	
Reducción de sonido	CAC = 29 dB	
Humedad ambiental	hasta 90% (RH)	

## Línea Deco - Sandila No Perforada



\*Absorción Acústica y R. Sonora calculadas con un pleno de 200 mm

\*\* La resistencia al fuego puede variar según el sistema constructivo del recinto.  
De igual manera, para lograr la RF definida se debe utilizar perfilera OWA Cliq.

