



## TUBO CANOA LED

La luminaria Canoa Led es recomendada para el reemplazo de flourescentes tradicionales. Ideales para estacionamientos subterráneos, universidades, colegios, oficinas, locales comerciales, entre otros. La conexión de la Canoa es directo a 220V, no necesita ballast e ignitor, de fácil instalación, liviana y de diseño simple. Se puede solicitar temperatura de color a pedido.

**NOTA:**

La información contenida en ésta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación. Para verificar la vigencia de la misma contacte a uno de nuestros asesores de venta.




SEPTIEMBRE 2018

# TUBO CANOA LED



CERTIFICADOS

CE

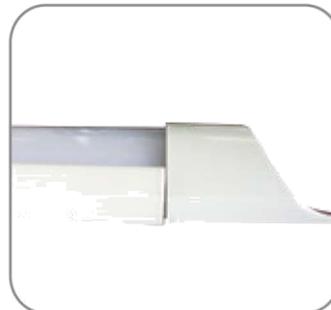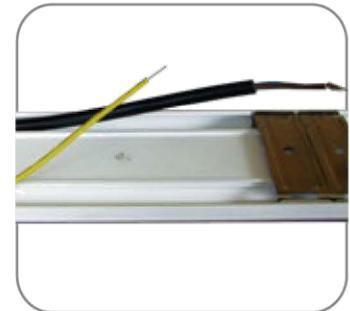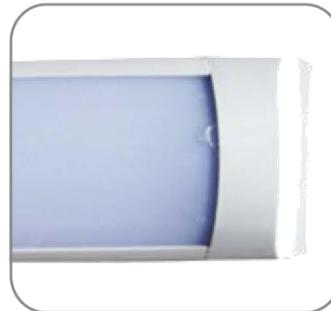

|    | DETALLE        | DIMENSIONES       | POTENCIA | TEMPERATURA COLOR |
|----|----------------|-------------------|----------|-------------------|
| 01 | Canoa LED 2x9  | 600 x 75 x 25 mm  | 18W      | 5000°K            |
| 02 | Canoa LED 2x18 | 1200 x 75 x 25 mm | 36W      | 5000°K            |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                    |                        |                       |                |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Potencia           | : 18W - 36W            | Eficacia Chip Led     | : 90 - 100lm/W |
| Voltaje de Entrada | : AC170 - 265V         | Eficiencia Luminaria  | : 100%         |
| Frecuencia         | : 50Hz                 | Protección IP         | : IP20         |
| Tipo de Led        | : 2835SMD              | Materialidad          | : Metal + PC   |
| Cantidad de Led    | : 88 pcs - 180psc      | Angulo de iluminación | : 120°         |
| Lúmenes            | : 1440 lm/W - 2880lm/W | Armónicos Thd         | : ≤ 15%        |
| IRC                | : Ra>75                | Vida útil             | : 30.000 hrs.  |