



## PROYECTORES DE AIRE SLIM SMD LED

**SEC**  
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

El cuerpo de la lámpara está hecho de aleación de aluminio, posee un diseño exquisito y único que podría ajustarse a diferentes direcciones. La lámpara está sellada por vidrio reforzado, anillo de goma, gel de sílice y silicona para asegurar su resistencia a la humedad.

LEDs de alta eficiencia.

Tiene alto IRC y flujo luminoso. La vida útil puede llegar a cincuenta mil horas.

### NOTA:

La información contenida en ésta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación.

Para verificar la vigencia de la misma contacte a uno de nuestros asesores de venta.

SEPTIEMBRE 2018

# PROYECTORES DE AREA SLIM SMD LED



CERTIFICADOS

RoHS - EMC- LVD



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	: 10W - 20W - 30W - 50W - 70W - 100W - 150W - 200W
Voltaje de Entrada	: AC85 - 265V
Frecuencia	: 50 Hz
Tipo de Led	: EPISTAR - SMD
Temperatura de Trabajo	: -20°C ~ + 40°C
Lúmenes	: 1000 - 2000 - 3000 - 5000 - 7000 - 10000 - 15000 - 20000
IRC	: Ra > 75
Eficacia Chip Led	: 100 lm/W
Eficiencia Luminaria	: 100 %
Protección IP	: IP66
Materialidad	: Aluminio + vidrio
Ángulo de iluminación	: 120°
Armónicos Thd	: 0.15
Factor de Potencia	: < 0.96
Vida útil (Hrs)	: < 30.000 hrs.
Archivo .IES	: Disponible


	DETALLE	DIMENSIONES	POTENCIA	TEMPERATURA COLOR
01	Proyector de Área Slim Led 10W	120 x 127 x 40 mm	10W	5000°K
02	Proyector de Área Slim Led 20W	184 x 184 x 64 mm	20W	5000°K
03	Proyector de Área Slim Led 30W	227 x 227 x 80 mm	30W	5000°K
04	Proyector de Área Slim Led 50W	290 x 290 x 90 mm	50W	5000°K
05	Proyector de Área Slim Led 70W	370 x 290 x 90 mm	70W	5000°K
06	Proyector de Área Slim Led 100W	370 x 290 x 90 mm	100W	5000°K
07	Proyector de Área Slim Led 150W	320 x 340 x 95 mm	150W	5000°K
08	Proyector de Área Slim Led 200W	380 x 450 x 120 mm	200W	5000°K

## Distancia Iluminancia

	Center Beam LUX	Beam width V	H
2m	691.93LUX	5.0m	5.0m
4m	172.98LUX	9.9m	9.9m
6m	76.88LUX	14.9m	14.9m
8m	43.25LUX	19.9m	19.9m
10m	27.68LUX	24.9m	24.9m
12m	19.22LUX	29.8m	29.8m

Vert.Spread:102.5 Horiz.Spread:102.4

## Diagrama Polar:

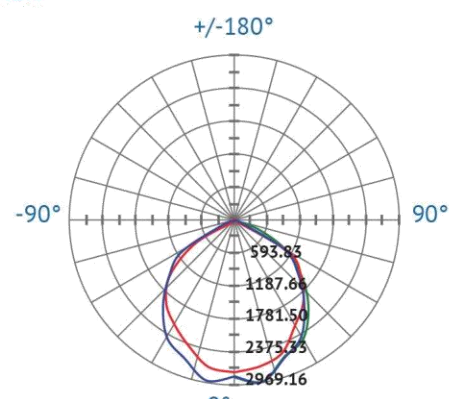

\*REFERENCIA PROYECTOR DE AREA SLIM LED 100W

