

OWA


Línea Smart - New Sandila/N

OCTUBRE DE 2018

La placa Sandila/N de la línea Smart de OWA presenta una na textura y pequeñas perforaciones con lo que logra un buen confort acústico y estético.

 **TECNO-CIELO**
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Patrón de Textura

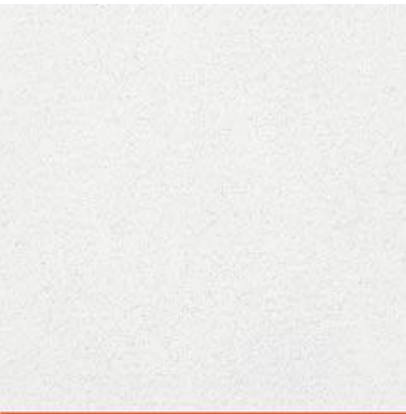

New Sandila/N



$\alpha_w=0.55$ | $NRC=0.60$



Las placas de la línea Smart cuentan con un 52% de material reciclado reutilizado y una valoración **LEED** de un 40%

Rendimientos

Material		Fibra mineral
Peso		4.2 kg/m ²
Módulo		61 x 61 cm
Espesor		14 mm nom.
Color		Blanco
Cont.		12 pzs./caja (4.46 m ²)

*Absorción Acústica y R. Sonora
calculadas con un pleno de 200 mm

Comportamientos

Clase	A2-S1, d0 (en acuerdo con EN13501-1)	
Reacción al fuego	A2-S1, d0 (EN13501-1) Clase A (ASTM E84)	
Resistencia al fuego	hasta F180 (DIN 4102) hasta REI 180 (EN 13501-2)	
Re exión Lumínica	0.87 aprox. (ISO 7724-2) ISO 7724-3)	
Reducción sonora	$D_{n,f,w} = 31 - 49$ dB CAC = 33 dB	
Resistencia Humedad	hasta 90% (RH)	

** La resistencia al fuego puede variar según el sistema constructivo del recinto. De igual manera, para lograr la RF de nida se debe utilizar per lería OWA Cliq.

Línea Smart - New Sandila/N



Borde rebajado para 9/16 y 15/16

