



FLOORING


# Royal conductive Pur

Piso Vinílico



## COLORES REFERENCIALES


Soft Beige

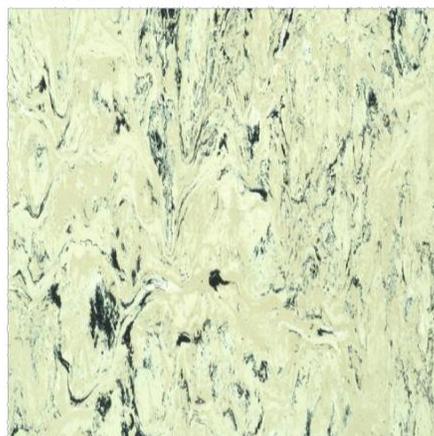


Light grey



Snowflake

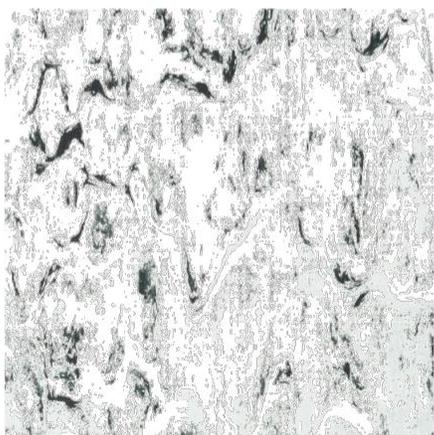

Coconut cream



**TECNOCIELO**  
CIELOS MODULARES



Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Revestimiento vinilo con soporte
Contenido de aglutinantes	EN ISO 10581	conductor Tipo I
Clasificación	EN 685/EN ISO 10874	Clase 23/34/43
Espesor capa de desgaste	EN 429 / EN ISO 24340	2,0mm homogéneo
Espesor total	EN 428/EN ISO 24346	ca 2,2 mm
Dimensión del Rollo	EN 426/EN ISO 24341	1830mm x 1600 a 2500 mm
Peso Total	EN 430/EN ISO 23997	3200 g/m <sup>2</sup>
Comportamiento al Fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
Antideslizante	ASR A1.5 / BGR 181	R9
Coef. dinámico de fricción Antideslizante	EN 13893 UNE-ENV 12633-A	DS (>0,30) clase 2
REACH Reglamento N°1907/2006	Artículo 33	No contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Aislamiento acústico de la pisada Mella residual	EN ISO 10140 EN 433/EN ISO 24343	3 dB ca. 0.05mm
Solidez a la luz Resistencia vertical	ISO 105-B02	≥ clasificación 6
R <sub>4</sub> Typical Values	EN 1081 EN 1081 VDE	- 5x10 <sup>4</sup> 1x10 <sup>4</sup> Ohm
Resistencia de paso (aislamiento) Carga electrostática Resistencia térmica Conductividad térmica Resistencia Vertical	0100 EN 1815 EN 12667 EN 12524 EN 61340-4-1 EN 61340-4-1	≤ 2,0 Kv 0,010m <sup>2</sup> KW 0,25W/mK ≤ 3,5 x 10 <sup>7</sup> Ohm
Carga electrostática - System		< 100 Volt



Carga electrostática  
≤ 2,0 Kv



Ácidos y  
álcalis



Silla con ruedas  
Tipo W



Calefacción suelo  
max 29°C

El pavimento vinílico Royal Conductive disipativo PUR ofrece características únicas que son valorados por diseñadores y arquitectos. Su revestimiento conductor es particularmente idóneo para su uso en los sectores sanitario e industrial en zonas que requieran una mayor conductividad. Es por eso que este producto cumple con los certificados europeos el cual avala su característica además cumple con la normativa chilena para su uso en pabellones de cirugía en Hospitales o Clínicas

