



PROYECTORES DE AIRE SLIM SMD LED



El cuerpo de la lámpara está hecho de aleación de aluminio, posee un diseño exquisito y único que podría ajustarse a diferentes direcciones. La lámpara está sellada por vidrio reforzado, anillo de goma, gel de sílice y silicona para asegurar su resistencia a la humedad.

LEDs de alta eficiencia.

Tiene alto IRC y flujo luminoso. La vida útil puede llegar a cincuenta mil horas.

NOTA:

La información contenida en ésta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación.

Para verificar la vigencia de la misma contacte a uno de nuestros asesores de venta.

SEPTIEMBRE 2018



PROYECTORES DE AREA SLIM SMD LED



CERTIFICADOS

RoHS - EMC- LVD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------------|--|
| Potencia | : 10W - 20W - 30W - 50W - 70W - 100W - 150W - 200W |
| Voltaje de Entrada | : AC85 - 265V |
| Frecuencia | : 50 Hz |
| Tipo de Led | : EPISTAR - SMD |
| Temperatura de Trabajo | : -20°C ~ + 40°C |
| Lúmenes | : 1000 - 2000 - 3000 - 5000 - 7000 - 10000 - 15000 - 20000 |
| IRC | : Ra > 75 |
| Eficacia Chip Led | : 100 lm/W |
| Eficiencia Luminaria | : 100 % |
| Protección IP | : IP66 |
| Materialidad | : Aluminio + vidrio |
| Ángulo de iluminación | : 120° |
| Armónicos Thd | : 0.15 |
| Factor de Potencia | : < 0.96 |
| Vida útil (Hrs) | : < 30.000 hrs. |
| Archivo .IES | : Disponible |


| | DETALLE | DIMENSIONES | POTENCIA | TEMPERATURA COLOR |
|----|---------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 01 | Proyector de Área Slim Led 10W | 120 x 127 x 40 mm | 10W | 5000°K |
| 02 | Proyector de Área Slim Led 20W | 184 x 184 x 64 mm | 20W | 5000°K |
| 03 | Proyector de Área Slim Led 30W | 227 x 227 x 80 mm | 30W | 5000°K |
| 04 | Proyector de Área Slim Led 50W | 290 x 290 x 90 mm | 50W | 5000°K |
| 05 | Proyector de Área Slim Led 70W | 370 x 290 x 90 mm | 70W | 5000°K |
| 06 | Proyector de Área Slim Led 100W | 370 x 290 x 90 mm | 100W | 5000°K |
| 07 | Proyector de Área Slim Led 150W | 320 x 340 x 95 mm | 150W | 5000°K |
| 08 | Proyector de Área Slim Led 200W | 380 x 450 x 120 mm | 200W | 5000°K |

Distancia Iluminancia

| | Center Beam LUX | Beam width | |
|-----|-----------------|------------|-------|
| | | V | H |
| 2m | 691.93LUX | 5.0m | 5.0m |
| 4m | 172.98LUX | 9.9m | 9.9m |
| 6m | 76.88LUX | 14.9m | 14.9m |
| 8m | 43.25LUX | 19.9m | 19.9m |
| 10m | 27.68LUX | 24.9m | 24.9m |
| 12m | 19.22LUX | 29.8m | 29.8m |

Vert.Spread:102.5 Horiz.Spread:102.4

Diagrama Polar

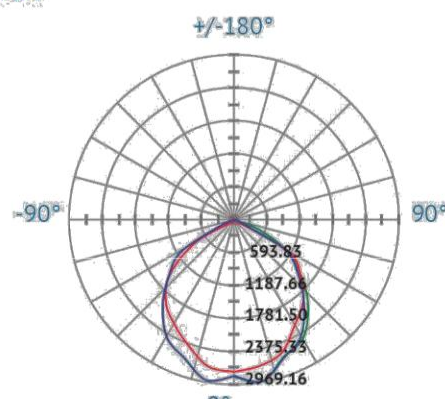

*REFERENCIA PROYECTOR DE AREA SLIM LED 100W

