


OWA



Línea Deco - Sandila No Perforada


JUNIO 2.018

El cielo modular **Sandila Deco No Perforado** está compuesto por fibra mineral de **12 mm de espesor** y cuenta con un diseño granulado, sin perforaciones, una alta resistencia al fuego y a la humedad. Esta placa se puede encontrar con canto recto, ideal para oficinas, colegios y bancos.



TECNOCIELO
CIELOS MODULARES

Patrón de Textura

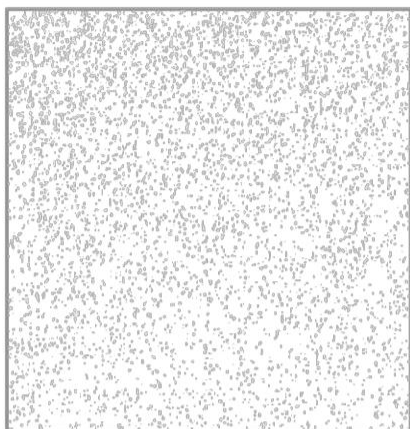

Rendimientos

Material		Fibra mineral biosoluble
Peso		4.20 kg/m ²
Módulo		61 x 61 cm nom.
		122 x 61 cm nom.
Espesor		12 mm nom.
Color		Blanco
Cont.		16 pzs./caja (5.95 m ²) (61 x 61 cm) 12 pzs./caja (8.93 m ²) (61 x 122 cm)

Comportamientos

Clase	B-S1, d0 (EN13501-2)	
Reacción al fuego	Clase 1 (ASTM E84) Clase A (ASTM E1264) B-s1, d0 (EN 13501-1)	
Resistencia al fuego	hasta un REI 90 (EN 13501-2)	
Reflexión lumínica	87 aprox. (ISO 7724-2) (ISO 7724-3)	
Absorción acústica*	$\alpha_w=0.15$ NRC=0.15	
Reducción de sonido	CAC = 29 dB	
Humedad ambiental	hasta 90% (RH)	

Línea Deco - Sandila No Perforada



*Absorción Acústica y R. Sonora calculadas con un pleno de 200 mm

** La resistencia al fuego puede variar según el sistema constructivo del recinto.
De igual manera, para lograr la RF definida se debe utilizar perfilera OWA Cliq.

